



Cartiere di Trevi



Provata una volta, la userai per sempre

Carte e Cartoncini riciclati





Oltre 60 anni di carta

Produrre carta di qualità rispettando l'uomo e l'ambiente

Missione

Produciamo carta di qualità nel rispetto dell'ambiente e delle persone, sviluppando le potenzialità dell'economia circolare e valorizzando le risorse del territorio.

Visione

Forti delle nostre radici e orientati al futuro, puntiamo a essere il riferimento dei nostri clienti per i quali ci impegniamo quotidianamente con passione.



Dal 1830 ai giorni nostri.

Alle origini era “La ferriera di Villa Mecenate” nel 1830, a Tivoli. Giovan Battista e Giovanni Graziosi, originari di Velletri, si trasferiscono a Tivoli nel 1830, per rinnovare insieme l’impianto delle vecchie ferriere di Porta Scura.

Fino al 1865 quando, Tito, figlio di Giovan Battista, fonda la Cartiera Graziosi in Tivoli per produzione di carta paglia. Solo 11 anni dopo Tito Graziosi come pioniere Italiano del riciclo, utilizza come materia prima anche carta da riciclare, come testimonia l’Archivio Capitolino.

Di padre in figlio, nel 1928, Aldo Graziosi, a 23 anni diventa Presidente della Cartiera Graziosi ed è nominato Rappresentante della piccola industria nella Federazione fascista industriale della carta.

L’impresa Cartiere di Trevi S.p.A. vede la luce nell’Aprile del 1960 per iniziativa di Aldo Graziosi, nel sito dello stabilimento della Cartiera Bonaca, allora inattiva.

Con la ristrutturazione degli impianti e dei fabbricati viene avviato un moderno impianto per la produzione di carta paglia in bobine da destinare al fiorente mercato degli imballaggi in cartone ondulato, in quegli anni in forte sviluppo.

I primi dieci anni registrano un costante aumento della produzione, fino a 800 tonnellate mensili, grazie a una coraggiosa campagna di investimenti e di ricerca di soluzioni tecnologiche avanzate per uno sfruttamento efficiente degli impianti. Gli anni 70 rappresentano un punto di svolta per le Cartiere di Trevi. La progressiva



affermazione della sensibilità ambientale e l'inizio di un'era normativa in materia, giunta oggi a regole severe e stringenti, pose le premesse per una radicale trasformazione dell'Azienda.

La produzione di carte e cartoni a partire dalla paglia come materia prima imponeva tassi di inquinamento rilevanti e, in prospettiva, difficilmente sostenibili da parte del territorio. Per questo motivo il decennio successivo vede alcune importanti iniziative, coraggiose per l'epoca, in presenza di una normativa carente senza indicazioni sull'idoneità delle soluzioni attuate: lo spostamento degli scarichi dal fiume Clitunno, vero tesoro ambientale della zona e fiume sacro fin dall'antichità, al vicino Maroggia, il progressivo abbandono della paglia come materia prima esclusiva a favore della carta riciclata, meno problematica


in termini di inquinamento, e l'installazione di un impianto di depurazione delle acque immesse nel torrente Maroggia.

Dal 1982, infatti, l'Azienda utilizza esclusivamente carta riciclata con evidenti benefici, tra i quali: riduzione della quantità di materia prima occorrente (115 Kg di carta riciclata per quintale di prodotto); riduzione del 65% dell'inquinamento dell'acqua utilizzata nel processo industriale e convogliata all'impianto di depurazione; minori consumi di energia elettrica e quindi di emissioni nocive; miglior uniformità delle caratteristiche tecniche e chimico-fisiche del prodotto; incremento dell'occupazione e della produzione (giunta a tonnellate mensili dopo un decennio).



Carte per ondulatori

pag 6

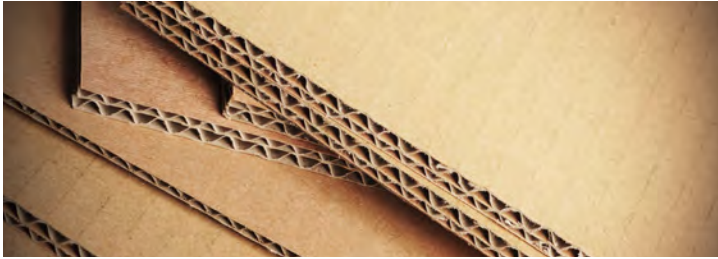

Cartone per separatori alveari

pag 14




Cartoncino grigio per tubi e coni

pag 8




Cartoncino teso in fogli

pag 16

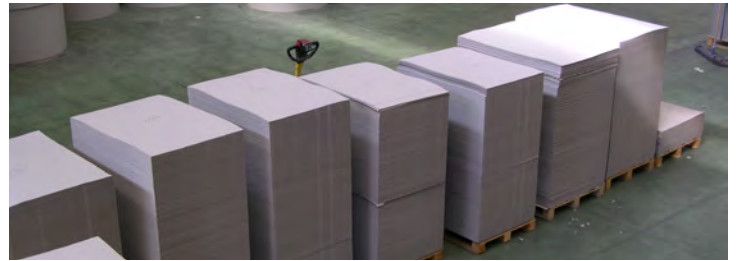


Cartoncino per anime per igienico

pag 10

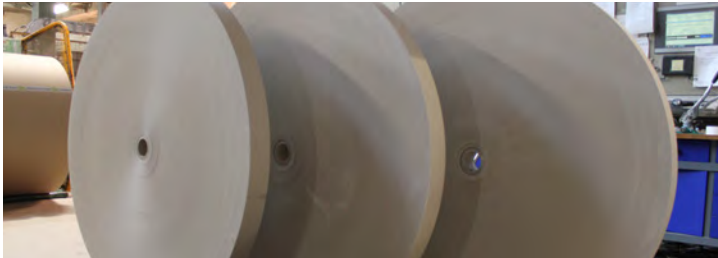


Cartoncini uso-kraft per anime

pag 18

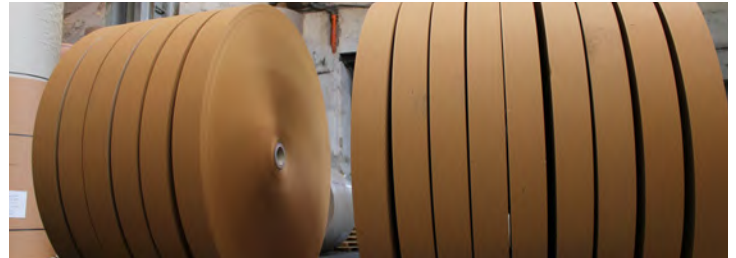

Cartoncino per angolari

pag 12

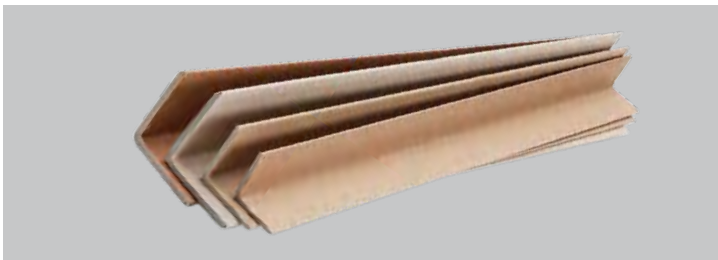


Carta per pannelli alveolari

pag 20



Cartoncino stampato

pag 22

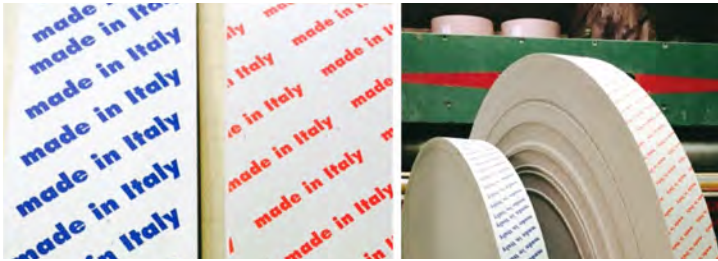

Carte e cartoncini politenati e laminati

pag 32




Cartoncino bianco

pag 24



Carta per tovagliette

pag 34

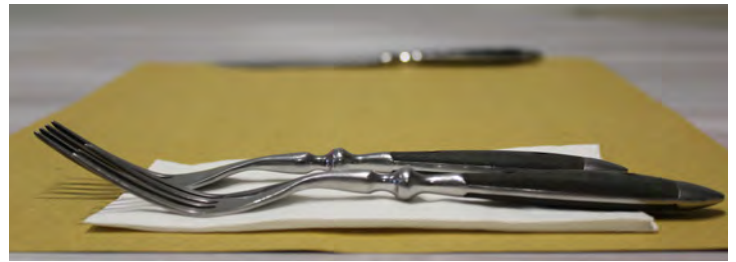

Carte e cartoncini colorati e neri

pag 26/28



Carta per sacchetti e buste

pag 36



Carta per ortofrutta

pag 30



Collaterali e stock

pag 38



Carte per ondulatori

Carte per copertina

Carta per onda, Carte per la produzione di scatole in cartone ondulato, Carte per fogli di cartone ondulato. Carta per cartotecnica, Carta per imballaggio cartone, Carte per scatolifici, Carte copertine liner, Carte kraft italiano.

Impiego | Descrizione

Produciamo carta per ondulazione e carta da copertina di qualità. In ordine crescente per caratteristiche meccaniche: carta camoscio, carta fluting, carta medium, medium colorato, medium brown, uso-semichimica, super uso-semichimica, wellenstoff, Testliner 4, PP, Testliner 3, Test Liner 2. Questi prodotti sono 100% riciclati e certificati FSC®.

Caratteristiche | Altezze | Misure |

Allestimenti disponibili | Colori

1. Grammature: da 120 a 190 gr/mq²
2. Proprietà: umidità standard 7%
3. Altezze: in bobine con altezza tra 190 cm e 230 cm con possibilità di abbinamenti
4. Foro dell'anima e diametro da stabilire in fase di ordine
5. Allestimenti: film estensibile, bancali, nastro adesivo da concordare in fase di ordine
6. Caricamento verticale o orizzontale a scelta
7. Colori disponibili: grigio, avana, kraft, brown, colorato

Extra e Progetti:

- Carta per ondulazione idonea alla certificazione Bestack
- Carta per copertina colorata in pasta
- Carta per ondulazione colore bianco 100% riciclato
- Carta per copertina colore nero



Gramm Gramm. Gr/m ²	SCT-md KN/m	SCT-cd KN/m	RCT KN/m	Spessore Thickness mm	Scoppio Bursting kPa
FL - Fluting / Fluting Brown					
120	2,4	1,1	0,6	0,18	130
127	2,55	1,2	0,66	0,19	140
140	2,8	1,4	0,75	0,212	155
150	3	1,55	0,85	0,225	170
160	3,15	1,65	0,95	0,245	190
175	3,3	1,8	1,1	0,26	215

M - Medium - Medium brown - TL4

120	2,9	1,65	0,75	0,18	205
127	3,1	1,75	0,8	0,19	220
140	3,45	1,9	0,85	0,21	240
150	3,6	2,1	0,9	0,22	260
160	3,75	2,2	0,95	0,24	280
175	3,9	2,3	1	0,25	300

US - Uso Semichimica - Wellenstoff

120	3,25	2	0,85	0,18	240
127	3,4	2,2	0,9	0,19	260
140	3,7	2,3	1,1	0,21	280
150	3,9	2,4	1,2	0,225	300
160	4,15	2,6	1,3	0,24	320
175	4,4	2,8	1,4	0,26	350



Tolleranze come da capitolato tecnico,
disponibile nella sezione documenti del sito cartiereditrevi.com

Gramm Gramm. Gr/m ²	SCT-md KN/m	SCT-cd KN/m	RCT KN/m	Spessore Thickness mm	Scoppio Bursting kPa	CMT N
PP - Packaging Paper - TL 3						
140	3,5	2,1	0,9	0,21	260	
150	3,7	2,15	1	0,22	280	
160	3,8	2,25	1,15	0,24	305	
175	4	2,35	1,25	0,255	320	
Gramm Gramm. Gr/m ²	SCT-md KN/m	SCT-cd KN/m	RCT KN/m	Spessore Thickness mm	Scoppio Bursting kPa	CMT N

2P - 2 Plus - TL2

120	3,75	2,1	0,9	0,18	245	225
127	4	2,3	1	0,19	265	250
140	4,2	2,45	1,15	0,21	290	265
150	4,35	2,6	1,25	0,22	310	285
160	4,5	2,8	1,35	0,24	325	290
170	4,65	2,9	1,45	0,25	350	305

Gramm Gramm. Gr/m ²	Delamin. Scott bond J/m ²	Spessore Thickness mm	Scoppio Bursting kPa	Rigidità Stiffness Md taber	Rigidità Stiffness Cd taber
--------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

G160 - Grigio

180	170*	0,27	210	3	1,21
250	170*	0,375	230	6	3,12
300	170*	0,43	255	10	4,28
350	170*	0,525	280	12,5	6,2
400	170*	0,6	300	18,5	9,55
450	170*	0,675	320	23,5	12,1

*Tolleranza 8% (12,8) – valore max 173, valore min 147

G360 - Camoscio

200	360*	0,3	310	11,2	5,9
250	360*	0,37	350	15,1	7,5
300	360*	0,45	375	19,2	9,7
350	360*	0,525	400	23,5	11,8
400	360*	0,6	440	30	15
450	360*	0,675	475	37,5	18,3
500	360*	0,75	500	42	21

*Tolleranza 8% (29) – valore max 389, valore min 331

Cartoncino grigio per tubi e coni tessili

Carte per tubifici, Cartoncini per tubettifici, Cartoncini per tubiere, Cartoncino per conifici, Cartoncino per coni tessili, Cartoncino grigio per la produzione di tubi rigidi in cartone, Cartoncino per la fabbricazione di anime di cartone.

Impiego | Descrizione

Il tubo di cartone, o cono di cartone è costituito da strisce di cartoncino avvolte a spirale su un mandrino metallico ed incollate una sull'altra. Le strisce possono variare di numero e di caratteristiche a seconda dello spessore dell'anima che si desidera produrre. I tubi di cartone vengono impiegati per l'avvolgimento di filati tessili, tessuti o altri materiali.

Caratteristiche | Altezze | Misure | Allestimenti disponibili | Colori

1. Grammature: da 120 a 600 gr/mq²
2. Proprietà: Spessore, Bulk, Umidità standard 7%, Calandratura, Porosità, Ceneri, Colore, Resistenza, Rigidità, Collatura
3. Altezze: in strisce o bobine con altezza a partire da 5 cm fino a 230 cm. Foro dell'anima e diametro da stabilire in fase di ordine
4. Allestimenti: film estensibile, tipologia bancali, nastro adesivo da concordare in fase di ordine
5. Colori disponibili: grigio/grigio, bianco/bianco, brown, colorato

Extra e Progetti:

- Tubi e coni colorati
- Collaterali carte per ondulatori come copertine liner dei tubi




Gramm Gramm. Gr/m²	Delamin. Scott bond J/m²	Spessore Thickness mm	Scoppio Bursting kPa	Rigidità Stiffness Md taber	Rigidità Stiffness Cd taber
G200 - Grigio					
160	200	0,24	200	1,6	0,88
180	200	0,27	240	3,6	1,53
250	200	0,375	250	7,25	3,66
300	200	0,43	285	11,5	5,2
350	200	0,525	300	15,8	7,2
400	200	0,6	320	23,4	11,6
450	200	0,675	340	28,1	14,8
500	200	0,75	350	34,9	17,5
600	200	0,9	360	41	21

Gramm Gramm. Gr/m²	Delamin. Scott bond J/m²	Spessore Thickness mm	Scoppio Bursting kPa	Rigidità Stiffness Md taber	Rigidità Stiffness Cd taber
G250 - Grigio					
200	250	0,3	265	5,88	2,85
250	250	0,375	290	8,26	3,87
300	250	0,45	315	13,4	6,1
400	250	0,6	360	21	16
450	250	0,675	380	34,4	16,8
500	250	0,75	400	36	18

G300 - Grigio					
200	300	0,3	290	8,2	4
250	300	0,37	320	11,1	4,9
300	300	0,45	350	14,1	6,3
350	300	0,525	370	17,7	8,6
400	300	0,6	400	23	10,8
450	300	0,675	420	33	16,3
500	300	0,75	440	38	19

Tolleranze come da capitolato tecnico, disponibile nella sezione documenti del sito cartiereditrevi.com

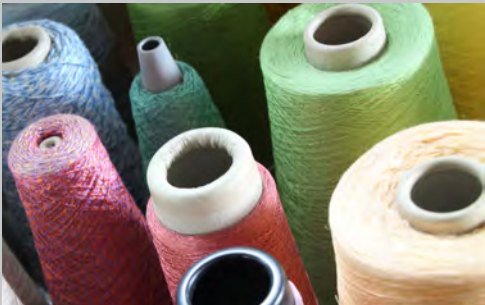

Cartoncino grigio per anime igienico | Anime asciugatutto

Produciamo strisce di cartoncino come supporto per l'anima della carta igienica tissue. Le nostre strisce di cartone per la fabbricazione del rotolino interno o anima della carta igienica determinano la qualità del prodotto finito tissue. Il tubo per la carta igienica, detto anche anima igienica o anima in cartone per carta igienica tissue è il supporto tubolare, panfuretto o tubetto generalmente costituito da strisce di cartoncino, attorno al quale viene avvolta in fase di produzione la carta igienica.

Impiego | Descrizione

Il cartoncino in strisce è fabbricato su tavola piana monogetto. Un unico strato che conferisce grande qualità. Macchinabilità elevata per i tubettifici, alta resistenza allo scoppio, alta delaminazione. Per i tubifici avvolgere una, due, tre, quattro strisce di cartone e incollarle tra loro. Più semplice è realizzare anime di cartone, tubetti di cartoncino, rotolini igienici solidi e autoportanti.

Caratteristiche | Altezze | Misure | Allestimenti disponibili | Colori

1. Gramature: da 120 a 400 gr/mq²
2. Proprietà: Spessore, Bulk, Umidità standard 7%, Calandratura, Porosità, Ceneri, Colore, Resistenza, Rigidità, Collatura
3. Altezze: in strisce con altezza a partire da 7 cm fino a 9 cm. Foro dell'anima e diametro da stabilire in fase di ordine
4. Allestimenti: film estensibile, tipologia bancali, nastro adesivo da concordare in fase di ordine
5. Colori disponibili: grigio/grigio, bianco/bianco, brown, colorato

Extra e Progetti:

- Anime in cartoncino bianco/bianco monogetto
- Anime colorate
- Strisce pre-stampate



Gramm Gramm. Gr/m ²	Delamin. Scott bond J/m ²	Spessore Thickness mm	Scoppio Bursting kPa	Rigidità Stiffness Md taber	Rigidità Stiffness Cd taber
--------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

G200 - Grigio

160	200	0,24	200	1,6	0,88
180	200	0,27	240	3,6	1,53
250	200	0,375	250	7,25	3,66
300	200	0,43	285	11,5	5,2
350	200	0,525	300	15,8	7,2
400	200	0,6	320	23,4	11,6

Tolleranze come da capitolato tecnico, disponibile nella sezione documenti del sito cartiereditrevi.com

Gramm Gramm. Gr/m ²	Delamin. Scott bond J/m ²	Spessore Thickness mm	Scoppio Bursting kPa	Rigidità Stiffness Md taber	Rigidità Stiffness Cd taber
--------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

G250 - Grigio

200	250	0,3	265	5,88	2,85
250	250	0,375	290	8,26	3,87
300	250	0,45	315	13,4	6,1
400	250	0,6	360	21	16



Cartoncino per angolari

Produciamo un cartoncino resistente per la produzione di angolari di protezione in varie forme: angolare piatto, angolare a V, angolare ad U. Il miglior cartone per la fabbricazione di angolari in cartone pressato in strisce.

Impiego | Descrizione

L'angolare standard è un prodotto realizzato con strisce di cartoncino sovrapposte unite tra loro con colla e avvolte in una copertina di carta solitamente di colorazione avana, ma disponibile anche in altre colorazioni. Gli angolari vengono utilizzati per la protezione di prodotti e il carico ad esempio un bancale durante la sua reggia-tura, filmatura, movimentazione e trasporto. Gli angolari in cartone sono para spigoli utili a rinforzare e stabilizzare un carico

Caratteristiche | Altezze | Misure |

Allestimenti disponibili | Colori

1. Grammatatura: da 120 a 600 gr/mq²
2. Proprietà: Spessore, Bulk, Umidità standard 7%, Colore, Resistenza, Rigidità, Collatura
3. Altezze: in strisce con altezza a partire da 6 cm fino a 39 cm
4. Foro e diametro da stabilire in fase di ordine
5. Allestimenti: film estensibile, tipologia bancali, nastro adesivo da concordare in fase di ordine
6. Colori disponibili: grigio, avana, kraft, colorato, bianco, laminato bianco, laminato oro, laminato argento, laminato trasparente

Extra e Progetti:


- Angolari colorati e laminati oro e argento
- Strisce avana prestampate per copertine
- Collaterali carte per ondulatori come copertine degli angolari



Gramm Gramm. Gr/m ²	Delamin. Scott bond J/m ²	Spessore Thickness mm	Scoppio Bursting kPa	Rigidità Stiffness Md taber	Rigidità Stiffness Cd taber
G200 - Grigio					
160	200	0,24	200	1,6	0,88
180	200	0,27	240	3,6	1,53
250	200	0,375	250	7,25	3,66
300	200	0,43	285	11,5	5,2
350	200	0,525	300	15,8	7,2
400	200	0,6	320	23,4	11,6
450	200	0,675	340	28,1	14,8
500	200	0,75	350	34,9	17,5
600	200	0,9	360	41	21

Gramm Gramm. Gr/m ²	Delamin. Scott bond J/m ²	Spessore Thickness mm	Scoppio Bursting kPa	Rigidità Stiffness Md taber	Rigidità Stiffness Cd taber
G250 - Grigio					
200	250	0,3	265	5,88	2,85
250	250	0,375	290	8,26	3,87
300	250	0,45	315	13,4	6,1
400	250	0,6	360	21	16
450	250	0,675	380	34,4	16,8
500	250	0,75	400	36	18

Tolleranze come da capitolato tecnico, disponibile nella sezione documenti del sito cartiereditrevi.com

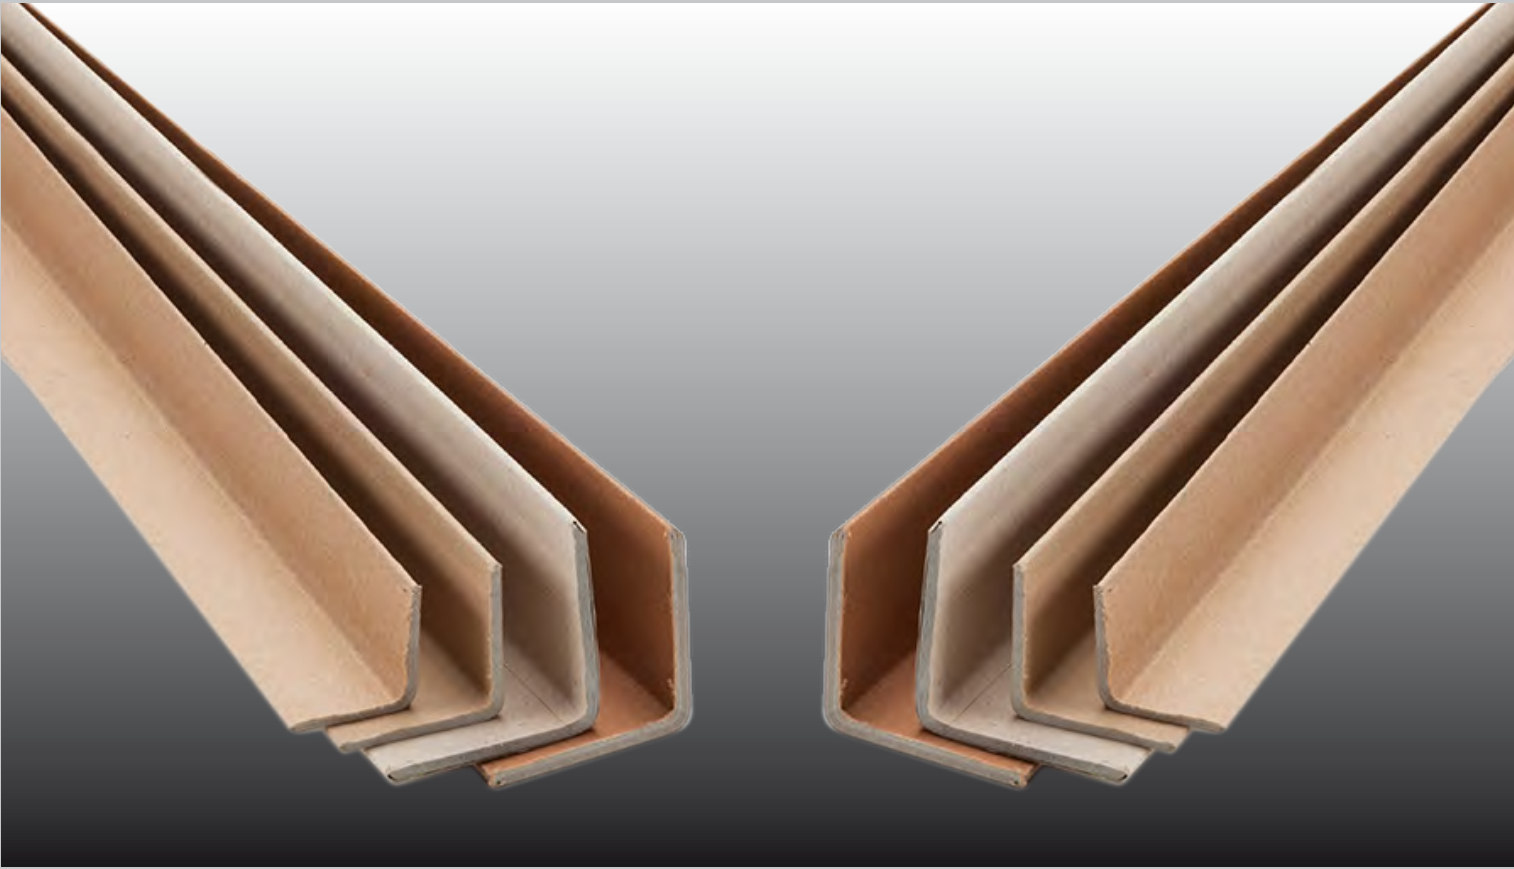

Cartone per separatori alveari

Cartone per la produzione di separatori alveari in cartoncino teso utilizzati dalle Cantine, Enotecche, Oleifici, Vetrerie, Industrie alimentari, Farmaceutiche, Meccaniche ed Elettroniche. Per realizzare dei separatori in cartone di qualità è necessario utilizzare un cartoncino con elevate caratteristiche meccaniche come quello da noi prodotto.

Impiego | Descrizione

L'alveare in cartone è un elemento dell'imballo indispensabile per la protezione di bottiglie in scatola in quanto preserva i prodotti da rotture e mantiene integra la confezione. Materiale 100% riciclato. I nostri clienti realizzano:

- Alveari per imballo
- Alveari per bottiglie
- Alveari in cartone
- Alveari in cartoncino teso
- Alveari per imballaggi di protezione
- Alveari per proteggere prodotti durante il trasporto

Caratteristiche | Altezze | Misure | Allestimenti disponibili | Colori

1. Gramature: da 400 a 550 gr/mq²
2. Proprietà: Spessore, Umidità standard 7%, Calandratura, Colore, Rigidità, Grado di planarità
3. Altezze: in bobine con numerose altezze a partire da 24 cm a 70 cm o in fogli di diverso formato per essere fustellati
4. Foro dell'anima 30 cm e diametro da stabilire in fase di ordine
5. Allestimenti: film estensibile, tipologia bancali, nastro adesivo da concordare in fase di ordine
6. Colori: grigio, avana, kraft, bianco, colorati

Extra e Progetti:

- Alveari colorati
- Alveari con cartoncino politenato per salvaguardare le etichette di pregio dei prodotti separati all'interno della scatola.



Gramm Gramm. Gr/m ²	Delamin. Scott bond J/m ²	Spessore Thickness mm	Scoppio Bursting kPa	Rigidità Stiffness Md taber	Rigidità Stiffness Cd taber
--------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

G250 - Grigio

400	250	0,6	360	21	16
450	250	0,675	380	34,4	16,8
500	250	0,75	400	36	18

Tolleranze come da capitolato tecnico, disponibile nella sezione documenti del sito cartiereditrevi.com

Gramm Gramm. Gr/m ²	Delamin. Scott bond J/m ²	Spessore Thickness mm	Scoppio Bursting kPa	Rigidità Stiffness Md taber	Rigidità Stiffness Cd taber
--------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

G300 - Grigio

400	300	0,6	400	23	10,8
450	300	0,675	420	33	16,3
500	300	0,75	440	38	19



Cartoncino teso in fogli | Cartone in fogli | Interfalde acque minerali

Nella nostra cartotecnica abbiamo la possibilità di trasformare il cartone da bobina a fogli. I fogli di cartone ottenuti, sono spediti alle linee di confezione e imballaggio industriale dell'imbottigliamento, per fustellature in cartone, sagomature in cartotecnica, rilavorazioni di cartoncino in cartotecnica, allestimento bancali acque minerali, allestimento bibite in bottiglia, produzione di scatole per calzature, stampa tipografica o digitale ed anche come supporto editoriale.

Impiego | Descrizione

Le numerose personalizzazioni dell'interfalda in cartone teso ci permettono di offrire un prodotto altamente competitivo rispetto al foglio di cartone ondulato sia dal punto di vista economico che logistico.

Caratteristiche | Altezze | Misure |

Allestimenti disponibili | Colori

1. Grammature: da 120 a 600 gr/mq²
2. Proprietà: Spessore, Calandratura, Porosità, Colore, Senso fibra, Collatura
3. Altezze: in formato da minimo 50x50 cm ad un massimo di 150x150 cm
4. Angoli smussati
5. Allestimenti: film estensibile, tipologia bancali, reggia
6. Altezza bancali
7. Colori: grigio, avana, brown, stampato con logo

Extra e Progetti:

- Interfalde politenate neutre.
- Interfalde colorate in pasta.
- Interfalde personalizzabili con stampa flexografica ripetuta fino a 8 colori
- Raccolta fogli colorati intercalati



Gramm Gramm. Gr/m²	Delamin. Scott bond J/m²	Spessore Thickness mm	Scoppio Bursting kPa	Rigidità Stiffness Md taber	Rigidità Stiffness Cd taber
G160 - Grigio					
160	160	0,24	170	1,4	0,6
180	160	0,27	210	3	1,21
250	160	0,375	230	6	3,12
300	160	0,43	255	10	4,28
350	160	0,525	280	12,5	6,2
400	160	0,6	300	18,5	9,55
450	160	0,675	320	23,5	12,1
500	160	0,75	335	29,3	14,5
600	160	0,9	350	33,6	18,1

K400 - Uso Kraft

250	400	0,375	410	23,1	11,8
350	400	0,525	460	32,1	16,3
400	400	0,6	500	37,5	18
450	400	0,675	550	42,1	20,7

Gramm Gramm. Gr/m²	Delamin. Scott bond J/m²	Spessore Thickness mm	Scoppio Bursting kPa	Rigidità Stiffness Md taber	Rigidità Stiffness Cd taber
G200 - Grigio					
160	200	0,24	200	1,6	0,88
180	200	0,27	240	3,6	1,53
250	200	0,375	250	7,25	3,66
300	200	0,43	285	11,5	5,2
350	200	0,525	300	15,8	7,2
400	200	0,6	320	23,4	11,6
450	200	0,675	340	28,1	14,8
500	200	0,75	350	34,9	17,5
600	200	0,9	360	41	21

G300 - Grigio

200	300	0,3	290	8,2	4
250	300	0,37	320	11,1	4,9
300	300	0,45	350	14,1	6,3
350	300	0,525	370	17,7	8,6
400	300	0,6	400	23	10,8
450	300	0,675	420	33	16,3
500	300	0,75	440	38	19

Tolleranze come da capitolato tecnico, disponibile nella sezione documenti del sito cartiereditrevi.com



Cartoncini uso-kraft ad alta resistenza per tubi e anime

Produciamo cartoncini per tubi ad alta resistenza alla delaminazione impiegati come anima per film estensibili, plastiche, gomme e nastri adesivi. Grazie alla fabbricazione su una lunga tavola piana, il nostro cartoncino monogetto nasce con elevate caratteristiche fisiche ed una performante macchinabilità durante lo svolgimento per la produzione di tubi.

Impiego | Descrizione

La nostra gamma dei cartoncini ad alta resistenza alla delaminazione (Misurata in Joule con Scott Bond Tester profili) consente ai produttori specifici di realizzare tubi in cartone a spirale o in linea per uso industriale. I nostri cartoni sono utilizzati per anime per l'edilizia, settore tessile e alimentare, tubi per film estensibile, tubi per cartiere, tubi per industrie pirotecniche, tubi per carte speciali, fusti per industria chimica e farmaceutica e contenitori per applicazioni grafiche e cartotecniche finalizzate ad allestimenti fieristici.

Con i nostri profili è inoltre possibile realizzare anime anche di grande diametro, anelli per imballaggi flessibili ma anche intere bobine utilizzabili come supporti nel settore automotive.

Caratteristiche | Altezze | Misure |

Allestimenti disponibili | Colori

1. Grammatatura: da 250 a 500 gr/mq²
2. Proprietà: Spessore, Bulk, Umidità standard 7%, Calandratura, Porosità, Resistenza, Rigidità
3. Altezze: in strisce o bobine con altezza a partire quindi da 5 cm fino a 230 cm
4. Foro dell'anima e diametro da stabilire in fase di ordine
5. Allestimenti: film estensibile, tipologia bancali, nastro adesivo da concordare in fase di ordine
6. Colori: kraft, avana, brown

Extra e Progetti:

- Dichiarazione di conformità per contatto con alimenti senza attività estrattiva
- Idoneità per aziende produttrici di fusti per settore chimico e farmaceutico.



Gramm Gramm. Gr/m²	Delamin. Scott bond J/m²	Spessore Thickness mm	Scoppio Bursting kPa	Rigidità Stiffness Md taber	Rigidità Stiffness Cd taber
--------------------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

K400 - Uso Kraft

250	400	0,375	410	23,1	11,8
350	400	0,525	460	32,1	16,3
400	400	0,6	500	37,5	18
450	400	0,675	550	42,1	20,7

K450 - Uso Kraft

250	450	0,375	430	25,5	13
350	450	0,525	480	33,5	18,2
400	450	0,6	520	39,1	19,4
450	450	0,675	570	44,4	22

Gramm Gramm. Gr/m²	Delamin. Scott bond J/m²	Spessore Thickness mm	Scoppio Bursting kPa	Rigidità Stiffness Md taber	Rigidità Stiffness Cd taber
--------------------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

K500 - Uso Kraft

250	500	0,375	445	271	14,6
350	500	0,525	510	36	19,1
400	500	0,6	570	40,4	21,1
450	500	0,675	620	46,5	23,8

K550 - Uso Kraft

250	550	0,45	500	32,3	16,8
350	550	0,525	540	38,8	20,1
400	550	0,6	590	42,1	22,1
450	550	0,675	650	48,6	24,4

Tolleranze come da capitolato tecnico, disponibile nella sezione documenti del sito cartiere.itrevi.com



Carta per pannelli alveolari Cartoncino per nido d'ape

Produciamo il cartoncino ideale per la fabbricazione in continuo o a pezzi di nido d'ape, strutture alveolari, pannelli tamburati, listelli, travetti, nido d'ape, pannelli alveolari.

Impiego | Descrizione

Con il nostro cartoncino collato per alveolari, i produttori di cartone a nido d'ape realizzano un "sistema" riempitivo per porte, mobili, pannelli, listelli. Questo cartone alveolare leggero ma robusto, deve la sua solidità e compattezza alla perfetta forma esagonale delle celle che lo compongono e alle caratteristiche dei nostri cartoncini e cartoni così da rendere il risultato finale particolarmente resistente alla compressione in tutte le innumerevoli applicazioni (pannelli, porte, arredamenti, stand, espositori, listelli, travetti).

Caratteristiche | Altezze | Misure | Allestimenti disponibili | Colori

1. Grammature: da 120 a 240 gr/mq²
2. Proprietà: Spessore, Umidità standard 7%, Resistenza, Grado di assorbenza
3. Altezze: in bobine con altezza complessiva tra 190 cm e 230 cm con possibilità di abbinamenti, per soddisfare tutte le richieste
4. Foro dell'anima, diametro o metri lineari da stabilire in fase di ordine
5. Allestimenti: film estensibile, bancali, nastro adesivo da concordare in fase di ordine
6. Caricamento orizzontale o verticale su richiesta
7. Colori: avana, kraft, brown



Gramm Gramm. Gr/m ²	SCT-md KN/m	SCT-cd KN/m	RCT KN/m	Spessore Thickness mm	Scoppio Bursting kPa
--------------------------------------	----------------	----------------	-------------	-----------------------------	----------------------------

M - Medium Brown

120	2,9	1,65	0,75	0,18	205
127	3,1	1,75	0,8	0,19	220
140	3,45	1,9	0,85	0,21	240
150	3,6	2,1	0,9	0,22	260
160	3,75	2,2	0,95	0,24	280
175	3,9	2,3	1	0,25	300

Gramm Gramm. Gr/m ²	SCT-md KN/m	SCT-cd KN/m	Spessore Thickness mm	Scoppio Bursting kPa	Rigidità Stiffn. Md taber	Rigidità Stiffn. Cd taber
--------------------------------------	----------------	----------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------

H - Honeycomb

180	5,3	3	0,27	260	2,1	1,05
200	5,9	3,45	0,3	300	2,75	1,65
230	6,2	3,65	0,345	330	3,3	2

Gramm Gramm. Gr/m ²	SCT-md KN/m	SCT-cd KN/m	RCT KN/m	Spessore Thickness mm	Scoppio Bursting kPa	CMT N
--------------------------------------	----------------	----------------	-------------	-----------------------------	----------------------------	----------

2P - 2 Plus

120	3,75	2,1	0,9	0,18	245	225
127	4	2,3	1	0,19	265	250
140	4,2	2,45	1,15	0,21	290	265
150	4,35	2,6	125	0,22	310	285
160	4,5	2,8	1,35	0,24	325	290
170	4,65	2,9	1,45	0,25	350	305

Gramm Gramm. Gr/m ²	Delamin. Scott bond J/m ²	Spessore Thickness mm	Scoppio Bursting kPa	Rigidità Stiffness Md taber	Rigidità Stiffness Cd taber
--------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

K 400 - Uso Kraft

250	400	0,375	410	23,1	11,8
350	400	0,525	460	32,1	16,3
400	400	0,6	500	37,5	18
450	400	0,675	550	42,1	20,7

Tolleranze come da capitolato tecnico, disponibile nella sezione documenti del sito cartiereditrevi.com



Carte e cartoncini stampati

Offriamo la possibilità di personalizzare tutte le nostre carte e cartoncini con stampa continua, stampa ripetuta o stampa diffusa, con logo o scritte a richiesta.

Impiego | Descrizione

Realizziamo interfalde stampate in flexografia fino a 8 colori, Carta per copertine di angolari, Carta per copertine di tubi, Carta per copertine di pannelli nido d'ape, Carta per anime di prodotti tissue in monostriscia e Carte laminate oro e argento con pretrattamento idoneo.

Caratteristiche | Altezze | Misure | Allestimenti disponibili | Colori

1. Grammature: da 120 a 600 gr/mq²
2. Proprietà: colore del supporto base rispetto al colore dello stampato (tono su tono)
3. Altezze: altezza massima bobina 135 cm
4. Resa in bobine, strisce o fogli
5. Allestimenti: film estensibile a protezione e bancale
6. Colori: tutte le tipologie con stampa loghi e testi

Extra e Progetti:


- Stampa continua su carta per ondulatori come copertina interna di scatole.



Interfalde personalizzate



Copertine per angolari prestampate

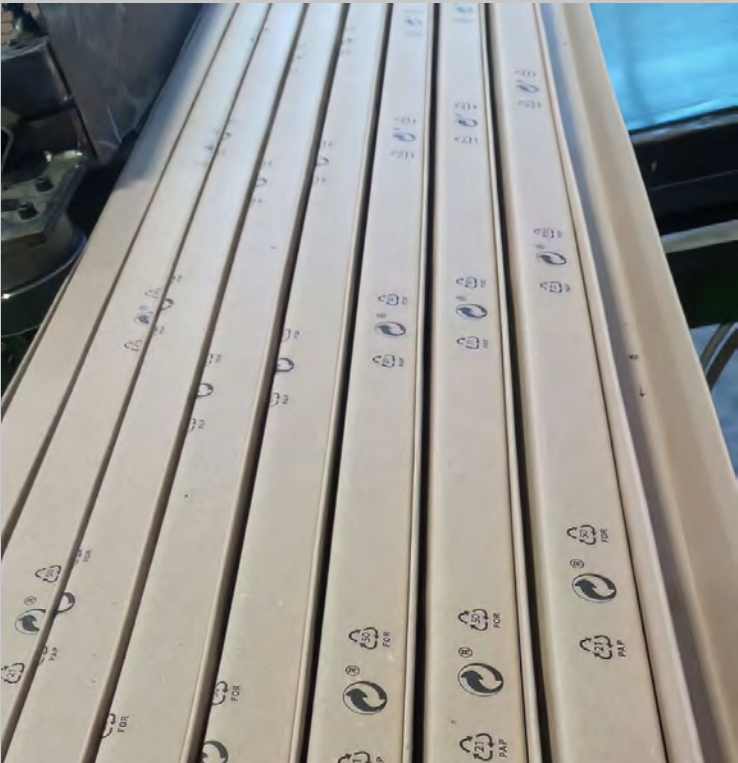

Cartoncino per stampa offset



Cartoncino bianco

Cartoncino bianco monogetto utilizzato per molteplici applicazioni, ottima alternativa cromatica ai soliti cartoncini grigi.

Impiego | Descrizione

Prodotto grazie all'utilizzo di 100% macero bianco da buste, archivio e rigatino. Utilizzato per molteplici applicazioni come carta per ondulazione, interfalde, tubi, coni, anime mono striscia per prodotti tissue, sottopiat-
ti, cartelline, carta per stampa offset e digitale, lettiere, shopper.

Caratteristiche | Altezze | Misure |

Allestimenti disponibili | Colori

1. Grammature: da 120 a 600 gr/mq²
2. Proprietà: Spessore, Grado di bianco, Calandratura, Resistenza, Collatura
3. In bobine, strisce o fogli
4. Allestimenti: film estensibile a protezione bancale
5. Foro e diametro stabilito con il cliente
6. Colori: bianco



Gramm Gramm. Gr/m ²	Delamin. Scott bond J/m ²	Spessore Thickness mm	Scoppio Bursting kPa	Rigidità Stiffness Md taber	Rigidità Stiffness Cd taber
WA160					
160	160	0,24	170	1,4	0,6
180	160	0,27	210	3	1,21
250	160	0,375	230	6	3,12
300	160	0,43	255	10	4,28
350	160	0,525	280	12,5	6,2
400	160	0,6	300	18,5	9,55
450	160	0,675	320	23,5	12,1
500	160	0,75	335	29,3	14,5
600	160	0,9	350	33,6	18,1

WB160

160	160	0,24	170	1,4	0,6
180	160	0,27	210	3	1,21
250	160	0,375	230	6	3,12
300	160	0,43	255	10	4,28
350	160	0,525	280	12,5	6,2
400	160	0,6	300	18,5	9,55
450	160	0,675	320	23,5	12,1
500	160	0,75	335	29,3	14,5
600	160	0,9	350	33,6	18,1

Gramm Gramm. Gr/m ²	Delamin. Scott bond J/m ²	Spessore Thickness mm	Scoppio Bursting kPa	Rigidità Stiffness Md taber	Rigidità Stiffness Cd taber
WA200					
160	200	0,24	200	1,6	0,88
180	200	0,27	240	3,6	1,53
250	200	0,375	250	7,25	3,66
300	200	0,43	285	11,5	5,2
350	200	0,525	300	15,8	7,2
400	200	0,6	320	23,4	11,6
450	200	0,675	340	28,1	14,8
500	200	0,75	350	34,9	17,5
600	200	0,9	360	41	21

WB200

160	200	0,24	200	1,6	0,88
180	200	0,27	240	3,6	1,53
250	200	0,375	250	7,25	3,66
300	200	0,43	285	11,5	5,2
350	200	0,525	300	15,8	7,2
400	200	0,6	320	23,4	11,6
450	200	0,675	340	28,1	14,8
500	200	0,75	350	34,9	17,5
600	200	0,9	360	41	21

Tolleranze come da capitolato tecnico, disponibile nella sezione documenti del sito cartiereditrevi.com



Carte e cartoncini colorati

Sono ben 10 i colori ad oggi disponibili. Siamo in grado di produrre carte e cartoncini colorati in massa a base macero. Abbiamo una gamma di colori standard, ma ne sviluppiamo di nuovi a richiesta del cliente.

Impieghi | Descrizione


E' possibile richiedere in una gamma di colori, le carte ed i cartoncini idonei alla trasformazione per le seguenti applicazioni: carte per ondulatori (copertina e onda), tubi, coni, anime per prodotti tissue, angolari, interfalde, prodotti per cartoleria e cartotecnica, imballaggi protettivi e di sicurezza, tovaglette per ristorazione, sottocassa per settore ortofrutticolo ecc.

Colori disponibili

Giallo, Rosa, Magenta, Arancione, Fucsia, Verde, Azzurro, Blu, Viola, Indaco

Caratteristiche

1. Gramature: da 120 a 600 gr/mq²
2. Proprietà: Spessore, Calandratura, Senso fibra, Resistenza, Collatura

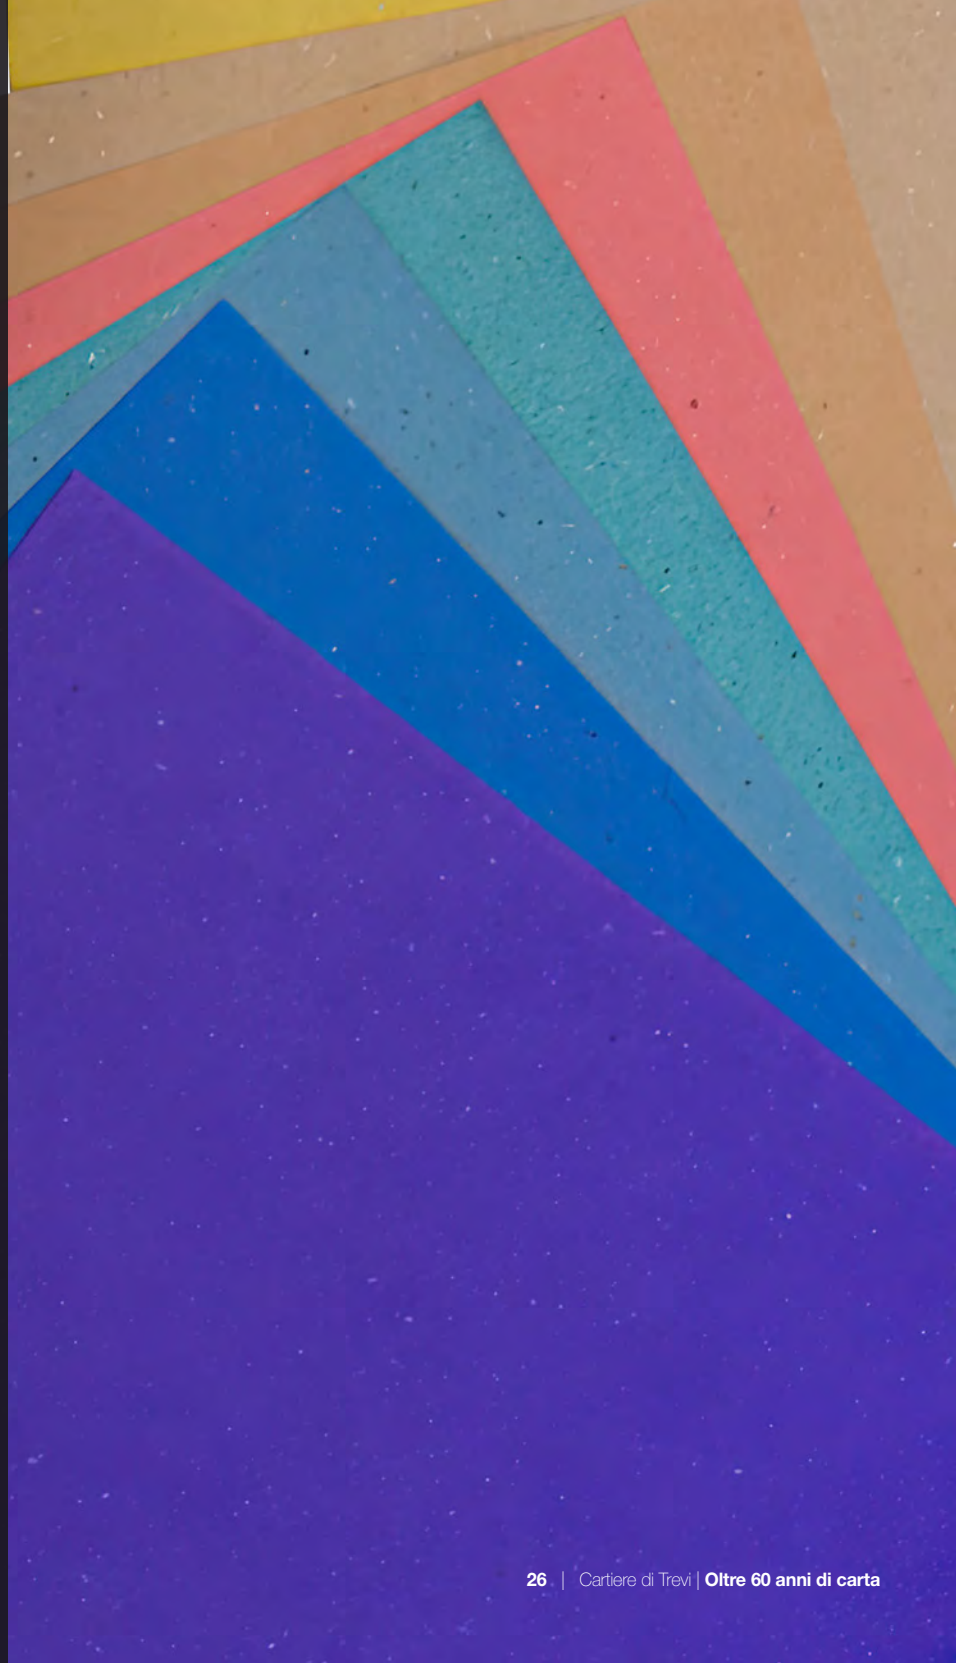

Gramm Gramm. Gr/m ²	Delamin. Scott bond J/m ²	Spessore Thickness mm	Scoppio Bursting kPa	Rigidità Stiffness Md taber	Rigidità Stiffness Cd taber
G160					
160	160	0,24	170	1,4	0,6
180	160	0,27	210	3	1,21
250	160	0,375	230	6	3,12
300	160	0,43	255	10	4,28
350	160	0,525	280	12,5	6,2
400	160	0,6	300	18,5	9,55
450	160	0,675	320	23,5	12,1
500	160	0,75	335	29,3	14,5
600	160	0,9	350	33,6	18,1

G250					
200	250	0,3	265	5,88	2,85
250	250	0,375	290	8,26	3,87
300	250	0,45	315	13,4	6,1
400	250	0,6	360	21	16
450	250	0,675	380	34,4	16,8
500	250	0,75	400	36	18

Gramm Gramm. Gr/m ²	Delamin. Scott bond J/m ²	Spessore Thickness mm	Scoppio Bursting kPa	Rigidità Stiffness Md taber	Rigidità Stiffness Cd taber
G200					
160	200	0,24	200	1,6	0,88
180	200	0,27	240	3,6	1,53
250	200	0,375	250	7,25	3,66
300	200	0,43	285	11,5	5,2
350	200	0,525	300	15,8	7,2
400	200	0,6	320	23,4	11,6
450	200	0,675	340	28,1	14,8
500	200	0,75	350	34,9	17,5
600	200	0,9	360	41	21

Gramm Gramm. Gr/m ²	SCT-md KN/m	SCT-cd KN/m	RCT KN/m	Spessore Thickness mm	Scoppio Bursting kPa
--------------------------------------	----------------	----------------	-------------	-----------------------------	----------------------------

M - Medium					
120	2,9	1,65	0,75	0,18	205
127	3,1	1,75	0,8	0,19	220
140	3,45	1,9	0,85	0,21	240
150	3,6	2,1	0,9	0,22	260
160	3,75	2,2	0,95	0,24	280
175	3,9	2,3	1	0,25	300

Tolleranze come da capitolato tecnico, disponibile nella sezione documenti del sito cartiereditrevi.com



Carta nero carbone

Prodotto innovativo e sostenibile che amplia la gamma delle carte colorate, la carta riciclata di colore nero carbone, può essere utilizzata come **liner per le scatole** di cartone ondulato, sia esterno che interno, garantendo resistenza meccanica e robustezza. Una novità per i designer del **packaging innovativo**, che possono utilizzare la carta nero carbone per nuovi progetti in cartotecnica.

Impiego | Descrizione

La carta nero carbone è un'alternativa cromatica a tutte le trasformazioni industriali che già utilizzano i nostri prodotti come alveari, coni, tubi e fogli. Inoltre sono in fase di studio potenziali applicazioni con l'utilizzo di questa novità, ad esempio come supporto edilizio o raccoglitori per uffici.

Caratteristiche

1. Grammature: da 130 a 500 gr/mq
2. Altezze: in bobine strisce e fogli
3. Caricamento orizzontale o verticale a scelta
4. Ordine minimo: 5-10 tonnellate

Gramm Gramm. Gr/m²	SCT-md KN/m	SCT-cd KN/m	RCT KN/m	Spessore Thickness mm	Scoppio Bursting kPa	CMT N
2 Plus paper black						
120	3,75	2,1	0,9	0,18	245	225
127	4	2,3	1	0,19	265	250
140	4,2	2,45	1,15	0,21	290	265
150	4,35	2,6	125	0,22	310	285
160	4,5	2,8	1,35	0,24	325	290
170	4,65	2,9	1,45	0,25	350	305

Tolleranze come da capitolato tecnico, disponibile nella sezione documenti del sito cartiereditrevi.com



Carta per ortofrutta

Carta blu cassette frutta

Carta imballaggio protettivo, decorativo e/o come sottocassa per settore ortofrutticolo. Carta viola disponibile in bobina e formato. Frutta e verdura non vanno a contatto con le cassette di plastica e legno contagiate da batteri e agenti. La carta quindi come imballaggio protettivo che allunga la vita a frutta, verdura, ortaggi.

Impiego | Descrizione

Offriamo la possibilità di ordinare bobine o fogli di altezze diverse, idonee alla successiva fustellatura per la realizzazione di fasce protettive o la protezione interna per le cassette di frutta e verdura.

Colori disponibili

Giallo, Rosa, Magenta, Fucsia, Verde, Azzurro, Blu, Viola, Indaco

Caratteristiche

1. Grammatura: da 120 a 130 gr/mq²
2. Proprietà: Senso fibra, Resistenza, Collatura



Gramm Gramm. Gr/m²	SCT-md KN/m	SCT-cd KN/m	RCT KN/m	Spessore Thickness mm	Scoppio Bursting kPa
--------------------------	----------------	----------------	-------------	-----------------------------	----------------------------

Fruitpaper

120	2,85	1,45	0,64	0,18	155
127	3	1,55	0,7	0,19	165
130	3,05	1,6	0,73	0,195	170

Tolleranze come da capitolato tecnico, disponibile nella sezione documenti del sito cartiereditrevi.com



Carte e cartoncini politenati e laminati

Nobilitiamo le nostre carte e cartoncini grazie al processo di accoppiamento per estrusione di PE polietilene.


Impiego | Descrizione

Ogni nostro cartoncino può essere arricchito mediante processo di estrusione di Polietilene (PE) e/o successivo incollaggio di Polietilentereftalato (PET) con film oro o argento.

Questa possibilità consente di realizzare prodotti idonei per molteplici trasformatori: settore della pasticceria (vassoi), scatolifici per scatole speciali (carta per copertina di ondulatori), fogli per settore cartotecnico (espositori e separatori) ecc.

Caratteristiche

1. Grammature: da 125 a 550 gr/ mq²
2. Proprietà: trattamento per la stampa

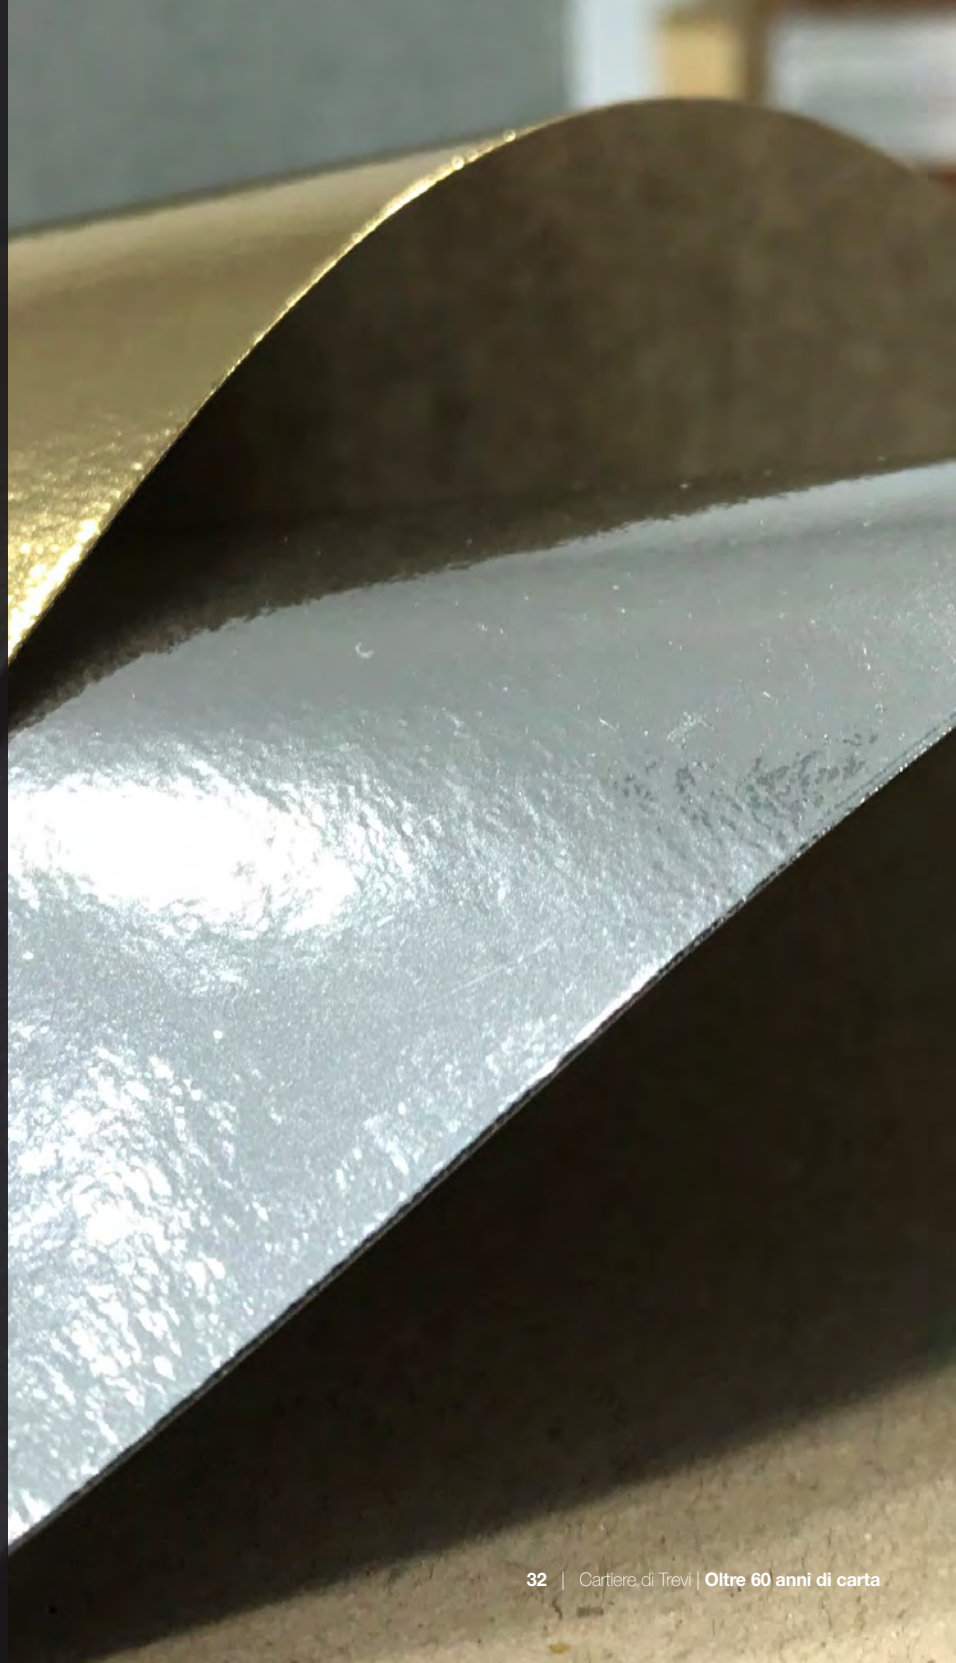



Carta per tovagliette


Carta idonea all'uso di tovaglietta monouso, come copritavola e sottopiatto in carta. Carta riciclata a partire da 120 gr/mq² per tovagliette in bobine o fogli. Carta idonea al solo contatto con alimenti non trasmigranti.

Descrizione

Offriamo la possibilità di ordinare bobine o fogli di altezze o formati diversi da tagliare e confezionare per tutti i ristoranti, fast food, take away ecc.

Colori disponibili

Giallo, Rosa, Magenta, Fucsia, Verde, Azzurro, Blu, Viola, Bianco, Kraft, Grigio

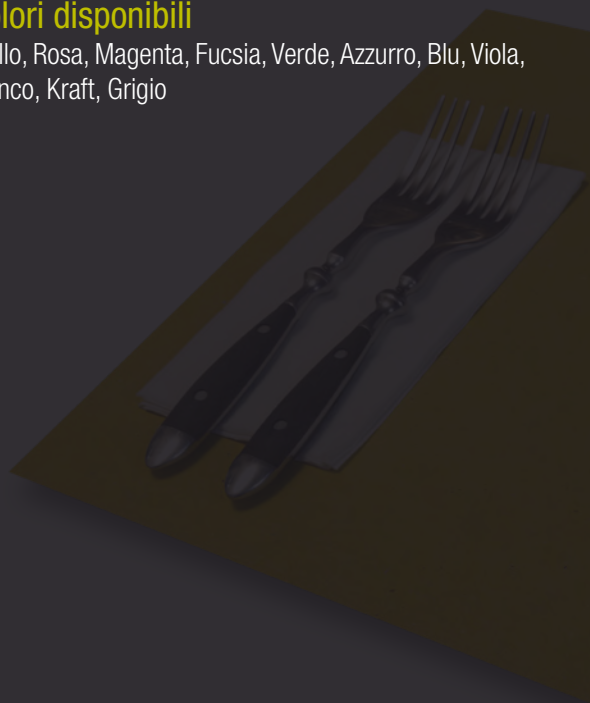

Gramm Gramm. Gr/m²	SCT-md KN/m	SCT-cd KN/m	RCT KN/m	Spessore Thickness mm	Scoppio Bursting kPa
FL - Fluting					
120	2,4	1,1	0,6	0,18	130
127	2,55	1,2	0,66	0,19	140
140	2,8	1,4	0,75	0,212	155
150	3	1,55	0,85	0,225	170
160	3,15	1,65	0,95	0,245	190
175	3,3	1,8	1,1	0,26	215

Tolleranze come da capitolato tecnico, disponibile nella sezione documenti del sito cartiereditrevi.com



Carta per sacchetti e buste

Carte per la realizzazione di buste, sacchetti, shopper commerciali o industriali.

Descrizione

Disponibili in bobine o fogli di altezze o formati diversi da tagliare e fustellare per realizzare sacchetti per diverse applicazioni finali: raccolta differenziata, attività commerciali 100% riciclati, certificati FSC®.

Colori disponibili

Avana, Giallo, Rosa, Magenta, Fucsia, Verde, Azzurro, Blu, Viola, Indaco, Bianco

Caratteristiche | Altezze | Misure |

Allestimenti disponibili

1. Grammature: da 120 a 175 gr/mq²
2. Proprietà: Intensità cromatica, Senso fibra, Portata del sacchetto
3. In bobine o fogli
4. Allestimenti: film estensibile a protezione e bancale
5. Foro e diametro stabilito con il cliente

Extra e Progetti:

- Nuova linea di buste da lettera, inviti, auguri per aziende distributori per cartolerie, cartotecniche e tipografie



Gramm Gramm. Gr/m ²	SCT-md KN/m	SCT-cd KN/m	RCT KN/m	Spessore Thickness mm	Scoppio Bursting kPa
--------------------------------------	----------------	----------------	-------------	-----------------------------	----------------------------

FL - Fluting / Fluting Brown

120	2,4	1,1	0,6	0,18	130
127	2,55	1,2	0,66	0,19	140
140	2,8	1,4	0,75	0,212	155
150	3	1,55	0,85	0,225	170
160	3,15	1,65	0,95	0,245	190
175	3,3	1,8	1,1	0,26	215

PP - Packaging Paper


140	3,5	2,1	0,9	0,21	260
150	3,7	2,15	1	0,22	280
160	3,8	2,25	1,15	0,24	305
175	4	2,35	1,25	0,255	320

Tolleranze come da capitolato tecnico, disponibile nella sezione documenti del sito cartiereditrevi.com

Gramm Gramm. Gr/m ²	SCT-md KN/m	SCT-cd KN/m	RCT KN/m	Spessore Thickness mm	Scoppio Bursting kPa	CMT N
--------------------------------------	----------------	----------------	-------------	-----------------------------	----------------------------	----------

2P - 2 Plus

120	3,75	2,1	0,9	0,18	245	225
127	4	2,3	1	0,19	265	250
140	4,2	2,45	1,15	0,21	290	265
150	4,35	2,6	125	0,22	310	285
160	4,5	2,8	1,35	0,24	325	290
170	4,65	2,9	1,45	0,25	350	305

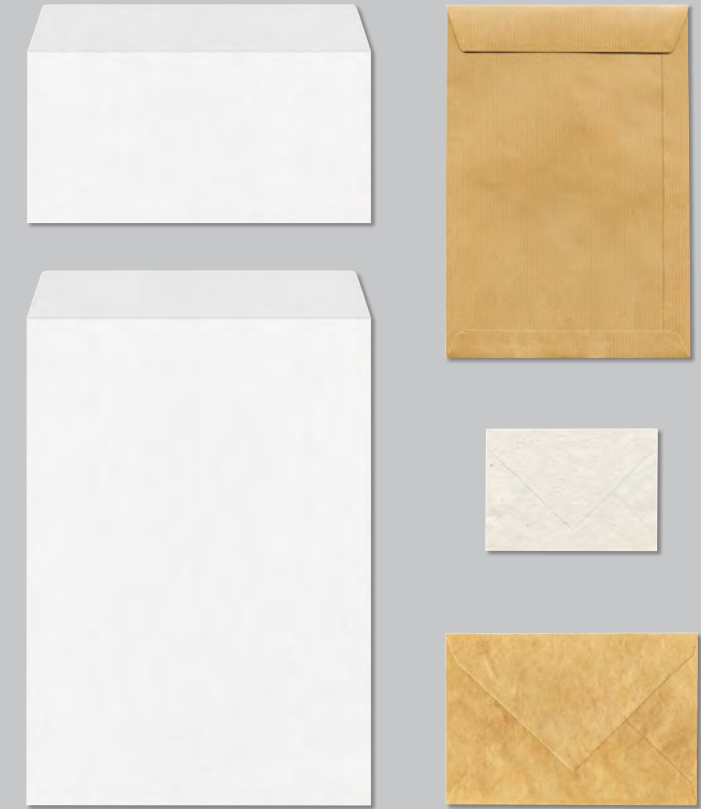

Collaterali e stock carte

Carte e cartoncini stock lot in pronta consegna. Produzioni di completamento luce macchina, a prezzi agevolati. Carta comunque di prima scelta.

Descrizione

Stock Lot: una risorsa preziosa per tutti i nostri clienti sono senza dubbio le 500 tons di stock presenti ciclicamente nei nostri magazzini. Offriamo la possibilità di accantonare preventivamente strisce o bobine delle misure e grammature che possono essere utilizzate dai trasformatori, principalmente per tubi e angolari ma anche per altre numerose applicazioni. Possibilità di vari allestimenti carta in bobine, rotelle di carte kraft per il settore dell'imballaggio.

Caratteristiche | Altezze | Misure | Allestimenti

1. Grammature: da 120 a 600 gr/mq²



Controllo | Analisi | Certificazione

Cartiere di Trevi è stata una delle prime cartiere italiane a ottenere le certificazioni dei Sistemi:

Dal 1999: **UNI EN ISO 9001**: 2015 per la qualità nei processi.

Dal 2002: **UNI EN ISO 14001/2015** per il Sistema di Gestione Ambientale.

Dal 2010: **FSC-STD-40-004V30**,
FSC-STD-40-007V20.

Dal 2021: **PEFC TA 1002**: 2013
ST 2002: 2013.



Il marchio della
gestione forestale
responsabile

Richiedi prodotti certificati FSC®





Cartiere di Trevi



Una squadra al tuo servizio



Lo stabilimento



Il fiume Clitunno

Open Day Cartacircuito 2022



TRY IT
ONCE,
**USE IT
FOREVER.**

Cartiere di Trevi SpA

Via Clitunno, 4

06039 Trevi (PG), Italia

t. +39.0742.38511

e. contact@cartiereditrevi.com

w. www.cartiereditrevi.com

